




2025-2026

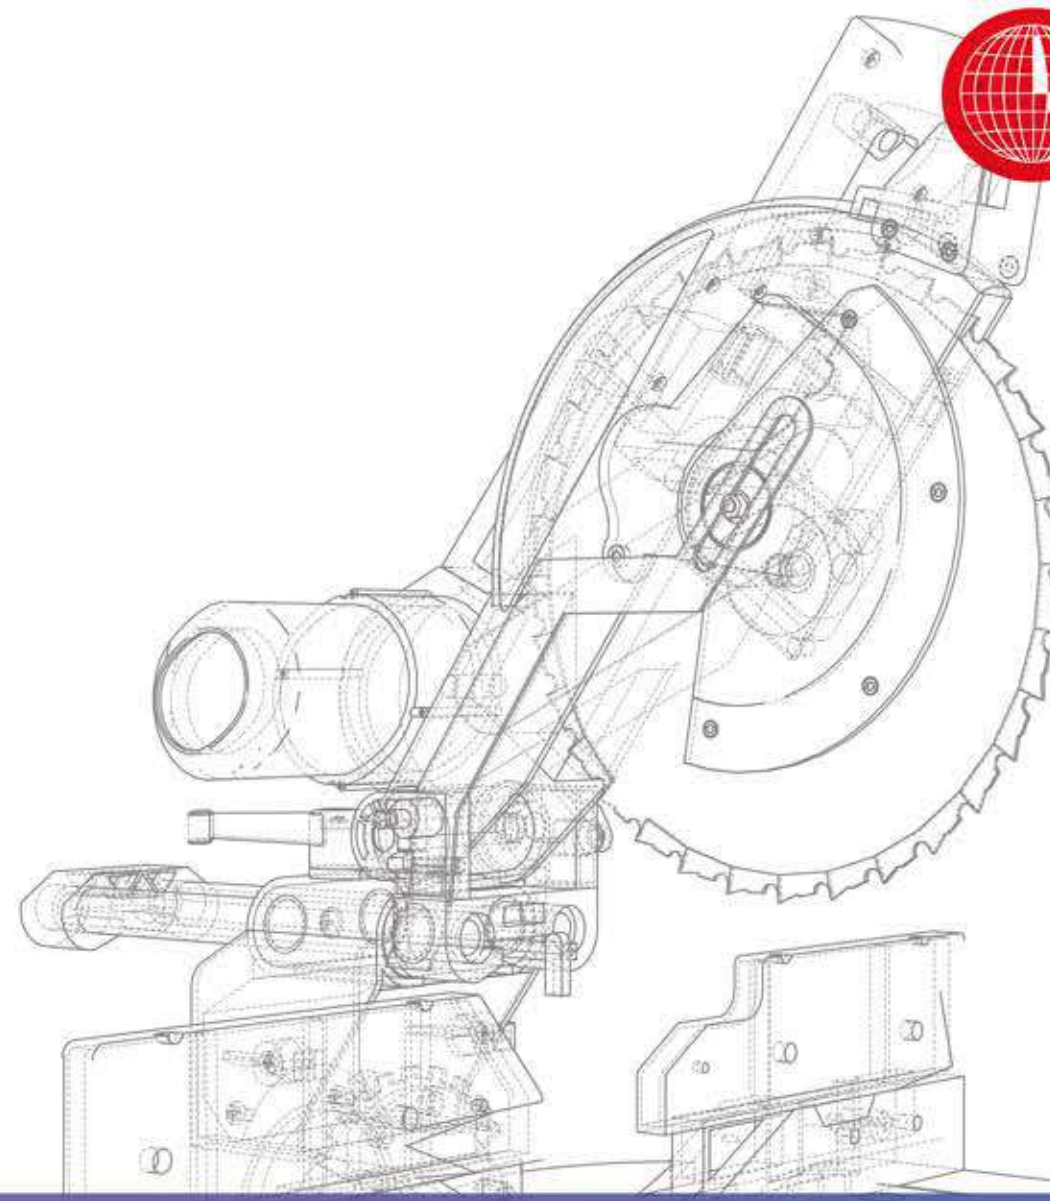

Orhanlı Merkez Mh. Karadeniz Cd. Turgut Reis San. Sit.
A5-A6 Blok No:1 Tuzla / İstanbul / TURKEY
P. +90 216 394 18 38 (pbx) F. +90 216 394 18 42
E. info@uludagmakina.com.tr
www.uludagmakina.com.tr

Ürün Kataloğu // Product Catalog

Uludağ Makina

SEKTÖRÜN GÜVENİLİR İSMİ

Uludağ Makina, Mustafa Uludağ tarafından 1975 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Firmamız ilk olarak imalat 1984 yılında, Uludağ Makina İmalat ve Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ismini almış, 1995 yılında limited şirket statüsüne geçerek faaliyetini sürdürmektedir.

Kurumsal hizmet anlayışını ön planda tutarak kurulan firmamız sektördeki ihtiyaçlara yönelik portatif ahşap, alüminyum, plastik ve sair hafif malzeme sektörünün ihtiyacına hitap eden, kesici ve birleştirme makineleri, montaj ve işkenceleri ve alüminyum freze topları üretmektedir. Uludağ Makina, ürün yelpazesine yeni ürünler katmaya devam etmektedir.

2000'li yıllardan itibaren mobilya üreticilerinin ihtiyacı doğrultusunda menteşe, çekmece rayı, freze bıçakları vb. gibi kaliteli aksesuar ve hırdavat ürünlerinin tedarikine başlayan şirketimiz, hali hazırda yurtiçinde 1000+ aşkın bayisi ile hizmet vermekte, Avrasya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'ya yüksek kaliteli ihracatları ile artış kaydetmektedir.

Uludağ Makina olarak mobilya imalat ve aksesuar sektörüne en iyi kalite hizmet ve donanımı sağlamayı hedeflemekteyiz. Müşterilerimizin memnuniyeti en önemli önceliğimizdir. Uludağ Makina her türlü ürün ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlara (TS EN 61029-1, TS EN 61029-2-11, TS EN 10316, EN 60204-1 vb.) Avrupa Birliği Direktiflerine (Makina Direktifi, Düşük Gerilim Direktifi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi) uygun bir şekilde imal etmektedir.

Uludağ Makina

RELIABLE NAME OF THE INDUSTRY

Founded by Mustafa Uludağ in Istanbul, Uludağ Makina started business in 1975 as a machinery shop and gradually expanded its scope to hand tools manufacturing in the furniture industry.

The company started to produce furniture clamps in 1984. Uludağ Makina became a limited company in 1995, and since then it has been manufacturing portable carpentry machinery.

Our machines are used to cut & assemble aluminum, plastic, and wood profiles. We have been supplying furniture accessories and fittings of good quality such as concealed hinges, router bits etc. since year 2000.

As business principal, the unique focus of Uludağ Makina is the customer.

Uludağ Makina provides every kind of its products and services in compliance with the requirements of national and international standards (TS EN 61029-1, TS EN 61029-2-11, TS 10316, EN 60204-1 and so on), European Community Directives (Machinery Directive, Low Voltage Directive) and ISO 9001:2000 Quality Management Systems.

About us
Hakkımızda

GÖNYE KESME MAKİNASI 250mm

Mitre Saw Machine 250mm



Ağaç, plastik malzeme (PVC) veya hafif alaşımlar (alüminyum profil) kesme işlemleri için tasarlanmıştır. Üst tablada, testerenin üst kısmıyla, ahşap pano ve tali ürünleri ile alüminyum ve pvc profillerin şerit kesim işlemleri yapılabilir. Blok halindeki kare veya dikdörtgen kesitli kesiminde, alüminyum veya plastik kapı ve pencere profillerinin belirli derecelerle kesiminde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- 250mm daire testere ile kesim
- 30-32mm testere adaptör burcu
- Kilitleyerek yüksek kesim hassasiyetinde süreklilik
- Bilyalı çatal ve yataklama sistemi
- Yükseklik Ayarlı üst kesim tablası
- Ayarlı Mengene sistemi
- Sağa-Sola 15 - 22,5 - 30 - 45 - 90°
- Kafa sola 45° yatar durumda kesim yapma imkanı

*Sadece Yatarlı Gönye Modellerinde

TEKNİK ÖZELLİK	Gerilim	230 V	Maksimum Üstten Kesme Genişliği	28 mm
	Güç	1.1 kw / 1.5 HP	Maksimum Kesme Yüksekliği	90° 40 (h) 110 (l)mm
	Frekans	50-60 Hz	Maksimum Kesme Yüksekliği	90° 50 (h) 90 (l)mm
	Devir	2850 rpm	Maksimum Kesme Yüksekliği	45° 40 (h) 80 (l)mm
	Testere Çapı	250 mm	Ağırlık, Net / Brüt	24-26,5 kg
	Yatar Açılar*	0-45	Makine Ebatları	424*318*420
	Açılar (Sağa-Sola)	0-15-22,5-30-45°	Karton Kutu Ölçüleri	49(l) * 45(w) * 39(h) cm

Standart Ekipmanlar
Profil dayama aparatı
2 adet 6mm alıyan anahtar
Mengene

Opsiyonel Ekipmanlar
250mm testere
ikinci mengene



Standart Equipments
Profile aligning apparatus
2 pcs. 6mm allen keys
Clamp

Optional Equipments
250mm Saw
Second clamp



It has been designed and manufactured for cutting wood. Plastic materials (PVC) * or light alloys (aluminum profile) On the upper table wooden board and by products as well as aluminum and pvc profiles can be cut with the upper part of the saw in strips. It is used for the square or rectangular sectioned cuts in blocks, and for the cenain level of cutting for the aluminum or plastic door or window profiles.

SPECIFICATIONS

- Cutting with 250mm circular saw
- 30-32 mm Saw adapter bush
- High cutting sensivity by locking him the bottom
- Ball and two bedding system
- Upper Cutting tabel with height setting
- Adjustable clamp System
- Cutting opportunity at 15 - 22,5 - 30 - 65 - 90° degrees lo right -left
- Cutting opportunity as head incilined 45° to left*

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Voltage	230 V	Maximum Up-Cutting Width	28 mm
	Power	1.1 kw / 1.5 HP	Maximum Cutting Height	90° 40 (h) 110 (l)mm
	Frequency	50-60 Hz	Maximum Cutting Height	90° 50 (h) 90 (l)mm
	Rev.	2850 rpm	Maximum Cutting Height	45° 40 (h) 80 (l)mm
	Saw Diameter	250 mm	Weight	24-26,5 kg
	Tilting Angles	0-45	Machine Dimensiong	424*318*420
	Angels (Rihgt-Left)	0-15-22,5-30-45°	Ctn. Box Dimensions	49(l) * 45(w) * 39(h) cm

GÖNYE KESME MAKİNASI 300mm

Mitre Saw Machine 300mm



Ağaç, plastik malzeme (PVC) veya hafif alaşımlar (alüminyum profil) kesme işlemleri için tasarlanmıştır. Üst tablada, testerenin üst kısmıyla, ahşap pano ve tali ürünleri ile alüminyum ve pvc profillerin şerit kesim işlemleri yapılabilir. Blok halindeki kare veya dikdörtgen kesitli kesiminde, alüminyum veya plastik kapı ve pencere profillerinin belirli derecelerle kesiminde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- 300mm daire testere ile kesim
- 30-32mm testere adaptör burcu
- Kilitleyerek yüksek kesim hassasiyetinde süreklilik
- Bilyalı çatal ve yataklama sistemi
- Yükseklik Ayarlı üst kesim tablası
- Ayarlı Mengene sistemi
- Sağa-Sola 15 - 22,5 - 30 - 45 - 90°
- Kafa sola 45° yatar durumda kesim yapma imkanı

*Sadece Yatarlı Gönye Modellerinde

TEKNİK ÖZELLİK	Gerilim	230 V	Maksimum Üstten Kesme Genişliği	35 mm
	Güç	1.1 kw / 1.5 HP	Maksimum Kesme Yüksekliği	90° 65 (h) 115 (l)mm
	Frekans	50-60 Hz	Maksimum Kesme Yüksekliği	90° 75 (h) 90 (l)mm
	Devir	2850 rpm	Maksimum Kesme Yüksekliği	45° 65 (h) 85 (l)mm
	Testere Çapı	300 mm	Ağırlık, Net / Brüt	25,5-28 kg
	Yatar Açılar*	0-45	Makine Ebatları	535*332*420
	Açılar (Sağa-Sola)	0-15-22,5-30-45°	Karton Kutu Ölçüleri	59(l) * 45(w) * 48(h) cm

Standart Ekipmanlar
Profil dayama aparatı
2 adet 6mm alıyan anahtar
Mengene

Opsiyonel Ekipmanlar
300mm testere
ikinci mengene



Standart Equipments
Profile aligning apparatus
2 pcs. 6mm allen keys
Clamp

Optional Equipments
300mm Saw
Second clamp

It has been designed and manufactured for cutting wood. Plastic materials (PVC) * or light alloys (aluminum profile) On the upper table wooden board and by products as well as aluminum and pvc profiles can be cut with the upper part of the saw in strips. It is used for the square or rectangular sectioned cuts in blocks, and for the cenain level of cutting for the aluminum or plastic door or window profiles.

SPECIFICATIONS

- Cutting with 300mm circular saw
- 30-32 mm Saw adapter bush
- High cutting sensivity by locking him the bottom
- Ball and two bedding system
- Upper Cutting tabel with height setting
- Adjustable clamp System
- Cutting opportunity at 15 - 22,5 - 30 - 65 - 90° degrees lo right -left
- Cutting opportunity as head incilined 45° to left*

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Voltage	230 V	Maximum Up-Cutting Width	35 mm
	Power	1.1 kw / 1.5 HP	Maximum Cutting Height	90° 65 (h) 115 (l)mm
	Frequency	50-60 Hz	Maximum Cutting Height	90° 75 (h) 90 (l)mm
	Rev.	2850 rpm	Maximum Cutting Height	45° 65 (h) 85 (l)mm
	Saw Diameter	300 mm	Weight	25,5-28 kg
	Tilting Angles	0-45	Machine Dimensiong	424*318*420
	Angels (Rihgt-Left)	0-15-22,5-30-45°	Ctn. Box Dimensions	59(l) * 45(w) * 48(h) cm

GÖNYE KESME MAKİNASI 400mm

Mitre Saw Machine 400mm



Ağaç, plastik malzeme (PVC) veya hafif alaşımlar (alüminyum profil) kesme işlemleri için tasarlanmıştır. Blok halindeki kare veya dikdörtgen kesitli kesiminde, alüminyum veya plastik kapı ve pencere profillerinin belirli derecelerle kesiminde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- 400mm daire testere ile kesim
- 30-32mm testere adaptör burcu
- Kilitleyerek yüksek kesim hassasiyetinde süreklilik
- Ayarlı Mengene sistemi
- Sağa-Sola 15 - 22,5 - 30 - 45 - 90°
- Bilyalı çatal ve yataklama sistemi

TEKNİK ÖZELLİK

Gerilim	230 V / 380 V (isteğe göre)	Maksimum Kesme Yüksekliği	90° 120 (h) 200 (l) mm
Güç	1.5 kw / 2 HP	Maksimum Kesme Yüksekliği	90° 135 (h) 150 (l) mm
Frekans	50-60 Hz	Maksimum Kesme Yüksekliği	45° 120 (h) 140 (l) mm
Devir	2850 rpm	Ağırlık, Net / Brüt	59-69 kg
Testere Çapı	400 mm	Makine Ebatları	657*512*575
Açılar (Sağa-Sola)	0-15-22,5-30-45°	Ahşap Kafes Ölçüleri	76(l) * 66(w) * 75(h) cm

Standart Ekipmanlar
2 adet 6mm alıyan anahtar
Mengene

Opsiyonel Ekipmanlar
400mm testere
ikinci mengene
Konveyör
Makina Şehpası



Standart Equipments
2 pcs. 6mm allen keys
Clamp

Optional Equipments
400mm Saw
Second clamp
Conveyor
Machine Stand

It has been designed and manufactured for cutting wood. Plastic materials (PVC) or light alloys (aluminum profile). It is used for the square or rectangular sectioned cuts in blocks, and for the certain level of cutting for the aluminum or plastic door or window profiles.

SPECIFICATIONS

- Cutting with 400mm circular saw
- 30-32 mm Saw adapter bush
- High cutting sensitivity by locking him the bottom
- Adjustable clamp System
- Cutting opportunity at 15 - 22,5 - 30 - 45 - 90° degrees to right-left
- Ball and two bedding system

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230 V / 380 V (optional)	Maximum Cutting Height	90° 120 (h) 200 (l) mm
Power	1. kw / 2 HP	Maximum Cutting Height	90° 135 (h) 150 (l) mm
Frequency	50-60 Hz	Maximum Cutting Height	45° 120 (h) 140 (l) mm
Rev.	2850 rpm	Weight	59-69 kg
Saw Diameter	400 mm	Machine Dimensioning	657*512*575
Angles (Right-Left)	0-15-22,5-30-45°	ing. Case Dimensions	76(l) * 66(w) * 75(h) cm

PROFOSYONEL KOPYA FREZE MAKİNASI

Professional Copy Router Machine



Alüminyum ve PVC profillerin kol, kilit ve benzeri yerlerini açma işleminde kullanılan manuel olarak çalışan portatif kopya freze makinesidir.

ÖZELLİKLER

- 2 Eksenli Hareketli Mengene
- X,Y Ve Z Ekseninde Kolay Ayar İmkânı
- Çift Taraflı Mengene Ve Dayama Sistemi

- Start-Stop Çalışma
- Kolay Taşınabilme
- Kayışlı Sistem İle Uzun Süreli Çalışma

TEKNİK ÖZELLİK


Gerilim	230 V	X-Y-Z Eksen Hareketi	240-145-145mm
Güç	1.1 kw / 1.5 HP	Mengene Sayısı	2
Frekans	50-60 Hz	Ağırlık, Net / Brüt	43 / 44 kg
Devir/Bıçak Devri	2850 rpm / 13500rpm	Makine Ebatları	500 * 490 * 670 mm
Freze Çapı	5 mm	Karton Kutu Ölçüleri	46(l)*52(w)*61(h) cm

Standart Ekipmanlar

Freze Bıçağı
2 Adet Hareketli Mengene
2 Adet Hareketli Dayama
2 Adet 16-17 Anahtar

Opsiyonel Ekipmanlar

Konveyör
Makine Standı

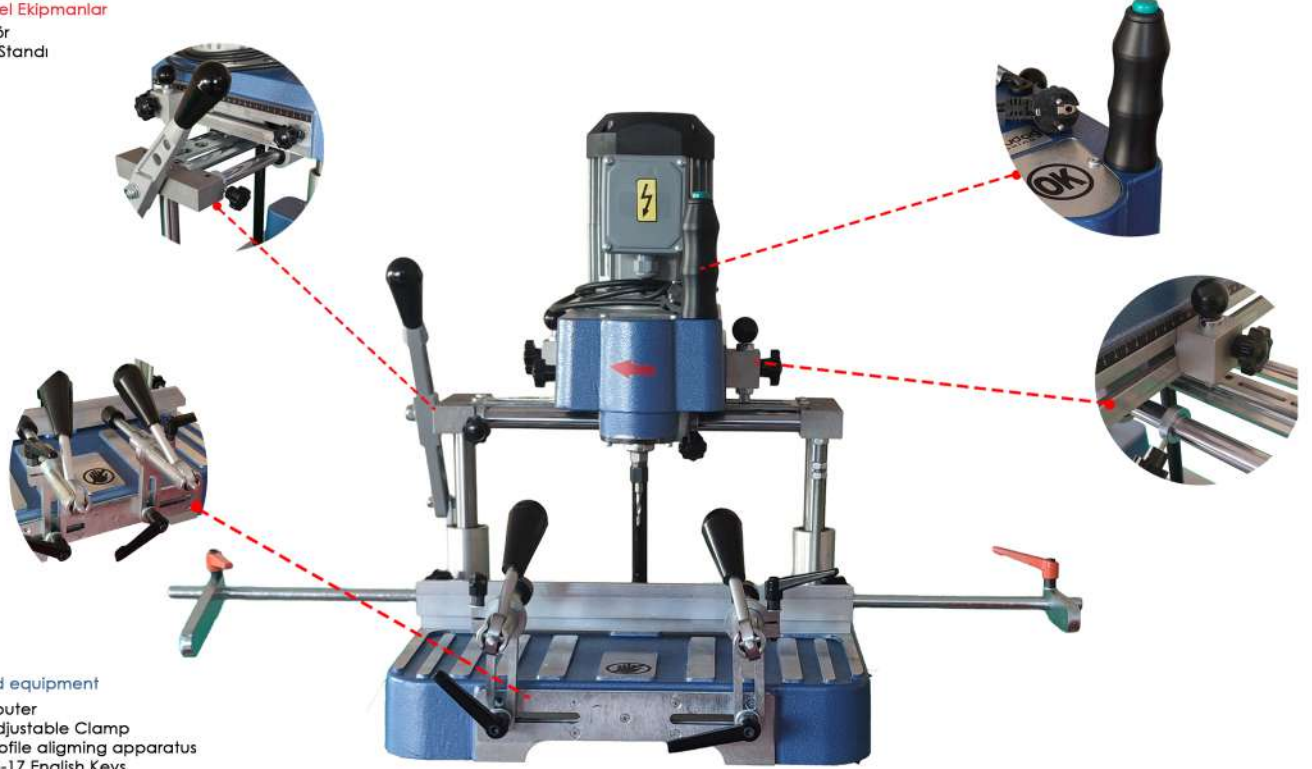

standard equipment

Milling Router
2 Pcs. Adjustable Clamp
2 Pcs. Profile aligning apparatus
2 Pcs. 16-17 English Keys

optional equipment

Conveyor Unit
Machine Stand

Manual portable copy router machine used for door handles and similar recesses in aluminum and PVC profiles

SPECIFICATIONS

- 2 Axis Adjustable clamp
- Easy adjustment capability on the X,Y, and Z axes
- Double sided Profile aligning apparatus

- Start-Stop Operation
- Easily portability
- Belt-driven induction motor

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230 V	X-Y-Z AXIS MOVE	240-145-145mm
Power	1.1 kw / 1.5 HP	Clamp pcs.	2
Frequency	50-60 Hz	Weight	43 / 44 kg
Rev./Cutter Speed.	2850 rpm / 13500rpm	Machine Dimensiong	500 * 490 * 670 mm
Maks. Cutter Diameter	5 mm	Ctn. Box Dimensions	46(l)*52(w)*61(h) cm

ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI

End Milling Machine



Alüminyum ve PVC profilleri hassas bir biçimde alıştırma işlemlerinde kullanılan manuel olarak çalışan portatif kertme makinesidir.

ÖZELLİKLER

- Hareketli Mengene
- Ayarlanabilir Bıçak Burçları
- Ayarlanabilir Tırtıllı Dayama Vidası yardımı ile kolay uygulama
- Start-Stop Çalışma
- Kolay Taşınabilme

TEKNİK ÖZELLİK

Gerilim	230 V	Tırtıllı Dayama Vida Hareketi	35 mm
Güç	1.1 kw / 1.5 HP	Mengene Sayısı	2
Frekans	50-60 Hz	Ağırlık, Net / Brüt	27 / 28 kg
Devir	2850 rpm	Makine Ebatları	495 * 237 * 433 mm
Maks. Bıçak Çapı	128 mm	Karton Kutu Ölçüleri	52(l)*35(w)*49(h) cm

Standart Ekipmanlar

Bıçak Burçları
2 Adet Hareketli Mengene
1 Adet Ayarlanabilir Tırtıllı Dayama Vidası
Alyan Anahtar

Opsiyonel Ekipmanlar

Bıçak
Yedek Mengene




Standart Equipments

Saw adjustment apparatus
2 pcs. Adjustable clamp system
Adjustable special bolt
Allen key

Optional Equipments

Saw
replacement Adjustable clamp system

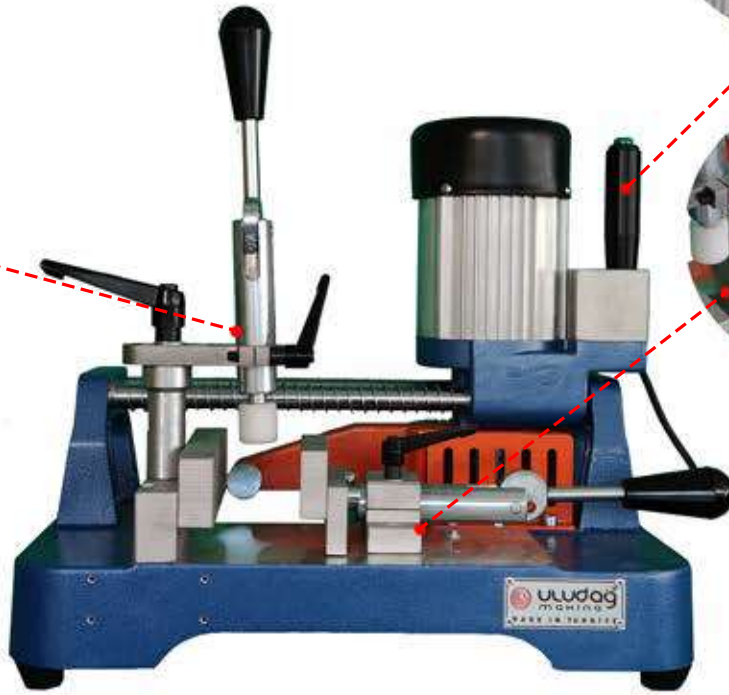

Portable machine which works manually, ideal for end milling operations on PVC and aluminium profiles precisely

SPECIFICATIONS


- Adjustable clamp system
- Saw adjustment apparatus
- Adjustable aligning apparatus special bolt
- Start-Stop
- Easy carriage

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230 V	Special Bolt	35 mm
Power	1.1 kw / 1.5 HP	Clamp pcs.	2
Frequency	50-60 Hz	Weight	27 / 28 kg
Rev.	2850 rpm	Machine Dimensioning	495 * 237 * 433 mm
Maks. Saw Diametr	128 mm	Ctn. Box Dimensions	52(l)*35(w)*49(h) cm

MENTEŞE YERİ AÇMA MAKİNASI

Hinge Drilling Router



Menteşe Yeri Açma Makinası dolap kapaklarına tas menteşe yuvası açmak için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Menteşe yuvası ve vida deliklerini aynı anda delebilme
- Min.-Mak. değerlerde delik açma kabiliyeti
- Ayarlanabilir siper yardımı ile kolay uygulama
- Otomatik Açma Kapama
- Kolay Taşınabilme

TEKNİK ÖZELLİK

Gerilim	230 V	Siper Hareketi	2-9 mm
Güç	0.75 kw / 1.1 HP	Strok	63 mm
Frekans	50-60 Hz	Ağırlık, Net / Brüt	18 / 20 kg
Devir	2850 rpm	Makine Ebatları	510 * 500 * 410 mm
D1 / D2	35 mm / 6x2mm	Karton Kutu Ölçüleri	52(l)*51(w)*41(h) cm

Standart Ekipmanlar

35mm Menteşe bıçağı
2 adet matkap ucu
2 adet malzeme dayama aparatı

Opsiyonel Ekipmanlar

Ekstra freze bıçağı
Matkap ucu



Standart Equipments

35mm Hinge bit
2 pcs drill bits
2 pcs material aligning apparatus

Optional Equipments

Extra hinge bit
Extra drill bit

Hinge Drilling Router is used concealed hinge holes in cabinet doors.

SPECIFICATIONS

- Drilling the hinge screw holes at the same time
- Easy application with the aid of adjustable shield
- Capability to open hole at Min.-Max. values (2-9mm)
- Easy carriage
- Automatic, on-off

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230 V	Shield Motion	2-9 mm
Power	0.75 kw / 1.1 HP	Stroke	63 mm
Frequency	50-60 Hz	Weight	18 - 20 kg
Rev.	2850 rpm	Machine Dimensioning	510 * 500 * 410 mm
D1/D2	35 mm / 6x2 mm	Ctn. Box Dimensions	52(l)*51(w)*41(h) cm

PNÖMATİK MENTEŞE YERİ AÇMA MAKİNASI

Pnömatic Hinge Drilling Router



Pnömatik Menteşe Yeri Açma Makinası dolap kapaklarına tas menteşe yuvası açmak için kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Menteşe yuvası ve vida deliklerini aynı anda delebilme
- Min.-Mak. değerlerde delik açma kabiliyeti
- Ayarlanabilir siper yardımı ile kolay uygulama
- Otomatik Açma Kapama
- Kolay Taşınabilme
- Hareketli Parça Tutucu

TEKNİK ÖZELLİK

Gerilim	230 V	Parça Tutucu Hareketi	14 mm
Güç	1.1 kw / 1.5 HP	Siper Hareketi	2-9 mm
Frekans	50-60 Hz	Strok	63 mm
Devir	2850 rpm	Ağırlık, Net / Brüt	18 / 20 kg
D1 / D2	35 mm / 6x2mm	Makine Ebatları	510 * 500 * 440 mm
Basınç-Bar	4-6	Karton Kutu Ölçüleri	52(l)*51(w)*48(h) cm

Standart Ekipmanlar
 35mm Menteşe bacağı
 2 adet matkap ucu
 2 adet malzeme dayama aparatı
Opsiyonel Ekipmanlar
 Ekstra freze bacağı
 Matkap ucu

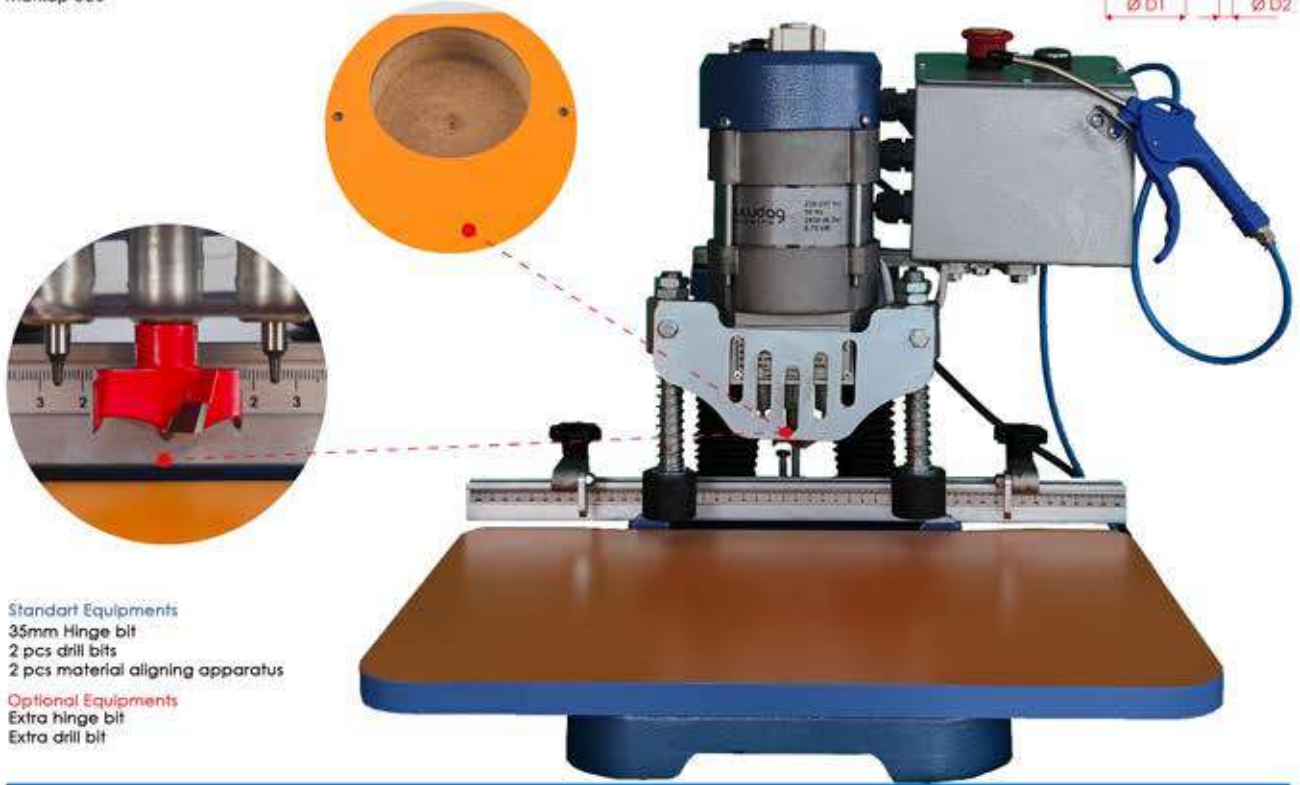

Standart Equipments
 35mm Hinge bit
 2 pcs drill bits
 2 pcs material aligning apparatus
Optional Equipments
 Extra hinge bit
 Extra drill bit

Pnömatic Hinge Drilling Router is used concealed hinge holes in cabinet doors.

SPECIFICATIONS

- Drilling the hinge screw holes at the same time
- Easy application with the aid of adjustable shield
- Capability to open hole at Min.-Max. values (2-9mm)
- Easy carriage
- Automatic, on-off
- Part Holder movement

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230 V	Part Holder movement	14 mm
Power	1.1 kw / 1.5 HP	Shield Motion	2-9 mm
Frequency	50-60 Hz	Stroke	63 mm
Rev.	2850 rpm	Weight	18 - 20 kg
D1/D2	35 mm / 6x2 mm	Machine Dimensioning	510 * 500 * 440 mm
Pressure	4-6	Ctn. Box Dimensions	52(l)*51(w)*48(h) cm



TEKLİ KIRLANGIÇ (ZIVANA) MAKİNASI

Single Dovetail Router

Ahşap çerçeve profillerine zivana deliği açma ve köşe birleştirme işlemleri için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Hassas merkezlemeyi sağlayan v-yatak gönye sistemi
- Özel alaşımlı alüminyum tabla, elektrostatik boya
- Hassas birleştirme
- Otomatik Açma Kapama
- Kolay Taşınabilme
- Strok ayar vidası

TEKNİK ÖZELLİK	Gerilim	230 V	Strok	35 mm
	Güç	0,55-0,85 kw / 3.6 Amp	Ağırlık, Net / Brüt	9,5 / 11 kg
	Frekans	50-60 Hz	Makine Ebatları	360 * 430 * 500 mm
	Devir	11500 / 32000 rpm	Karton Kutu Ölçüleri	59(l)*39(w)*28(h) cm

Standart Ekipmanlar
Kırlangıç pimi
Motor anahtar takımı



Standart Equipments
Dovetail Bits
Motor Wrench Set

It is used to drill dovetail hole on the wooden cabinet doors and for corner combining processes.

SPECIFICATIONS

- V-bed mitre system providing sensitive centering
- Special alloyed aluminum table, electrostatic paint
- Sensitive combining
- Easy carriage
- Automatic, on-off
- Stroke adjusting screw

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Voltage	230 V	Stroke	35 mm
	Power	0,55-0,85 kw / 3.6 Amp	Weight	9,5 / 11 kg
	Frequency	50-60 Hz	Machine Dimensioning	360 * 430 * 500 mm
	Rev.	11500 / 32000 rpm	Ctn. Box Dimensions	59(l)*39(w)*28(h) cm

ÇİFTLİ KIRLANGIÇ (ZIVANA) MAKİNASI

Double Dovetail Router



Ahşap çerçeve profillerine zivana deliği açma ve köşe birleştirme işlemleri için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Hassas merkezlemeyi sağlayan v-yatak gönye sistemi
- Özel alaşımlı alüminyum tabla, elektrostatik boya
- Hassas birleştirme
- Otomatik Açma Kapama
- Kolay Taşınabilme
- Strok ayar vidası

TEKNİK ÖZELLİK	Gerilim	230 V	Strok	35 mm
	Güç	0,55-0,85 kw / 3.6 Amp	Ağırlık, Net / Brüt	10 / 11 kg
	Frekans	50-60 Hz	Makine Ebatları	360 * 430 * 500 mm
	Devir	11500 / 32000 rpm	Karton Kutu Ölçüleri	59(l)*39(w)*28(h) cm

Standart Ekipmanlar
Kırlangıç pimi
Motor anahtar takımı



Standart Equipments
Dovetail Bits
Motor Wrench Set

It is used to drill dovetail hole on the wooden cabinet doors and for corner combining processes.


SPECIFICATIONS

- V-bed mitre system providing sensitive centering
- Special alloyed aluminum table, electrostatic paint
- Sensitive combining
- Easy carriage
- Automatic, on-off
- Stroke adjusting screw

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Voltage	230 V	Stroke	35 mm
	Power	0,55-0,85 kw / 3.6 Amp	Weight	10 / 11 kg
	Frequency	50-60 Hz	Machine Dimensioning	360 * 430 * 500 mm
	Rev.	11500 / 32000 rpm	Ctn. Box Dimensions	59(l)*39(w)*28(h) cm

KAVALYE DELME MAKİNASI

Manuel Dowel Router



Ahşap çerçeve profillerine kavalye deliği açma ve köşe birleştirme işlemleri için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Hassas merkezlemeyi sağlayan v-yatak gönye sistemi
- Özel alaşımlı alüminyum tabla, elektrostatik boya
- Hassas birleştirme
- Otomatik Açma Kapama
- Kolay Taşınabilme
- Strok ayar vidası

TEKNİK ÖZELLİK	Gerilim	230 V	Strok	40 mm
	Güç	0,55-0,85 kw / 3.6 Amp	Ağırlık, Net / Brüt	10.5 / 12 kg
	Frekans	50-60 Hz	Makine Ebatları	360 * 430 * 500 mm
	Devir	11500 / 32000 rpm	Karton Kutu Ölçüleri	59(l)*39(w)*28(h) cm

Standart Ekipmanlar
Kırtangış pimi
Motor anahtar takımı



Standart Equipments
Dovetail Bits
Motor Wrench Set

It is used to drill dowel hole on the wooden cabinet doors and for corner combining processes.


SPECIFICATIONS

- V-bed mitre system providing sensitive centering
- Special alloyed aluminum table, electrostatic paint
- Sensitive combining
- Easy carriage
- Automatic, on-off
- Stroke adjusting screw

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Voltage	230 V	Stroke	40 mm
	Power	0,55-0,85 kw / 3.6 Amp	Weight	10.5 / 12 kg
	Frequency	50-60 Hz	Machine Dimensioning	360 * 430 * 500 mm
	Rev.	11500 / 32000 rpm	Ctn. Box Dimensions	59(l)*39(w)*28(h) cm

2000m³ 240L TOZ TOPLAMA MAKİNASI

Dust Collector Machine



Toz, talaş ve katı olmayan ürünlerin emişi için tasarlanmış ve imal edilmiştir.


ÖZELLİKLER

- Kolay takılıp-çıkarılabilir Filtre ve Talaş torbası
- Sürekli Argon kaynak sayesinde kasa sağlamlığı
- Talaş Hunisi ile maksimum filtre temizliği
- Çift çıkış
- Pamuklu Filtre
- Demonte Sistem

TEKNİK ÖZELLİK

Gerilim	380 V	Emiş Gücü / Talaş Toplama Hacmi	2000m ³ / 240 L
Güç	1.5 kw / 2 HP	Boru Çıkış Sayısı	2
Frekans	50-60 Hz	Tekerlek Sayısı	4
Devir	2850 rpm	Ağırlık, Net / Brüt	49 / 51 kg
Pervane Çapı	320mm	Makine Ebatları	1020 * 600 * 1415 mm
Boru çapı	Ø120mm	Karton Kutu Ölçüleri	104(l)*62(w)*65(h) cm

Standart Ekipmanlar
Ø120 Boru Tapası
Opsiyonel Ekipmanlar
Hortum
Yedek Pervane

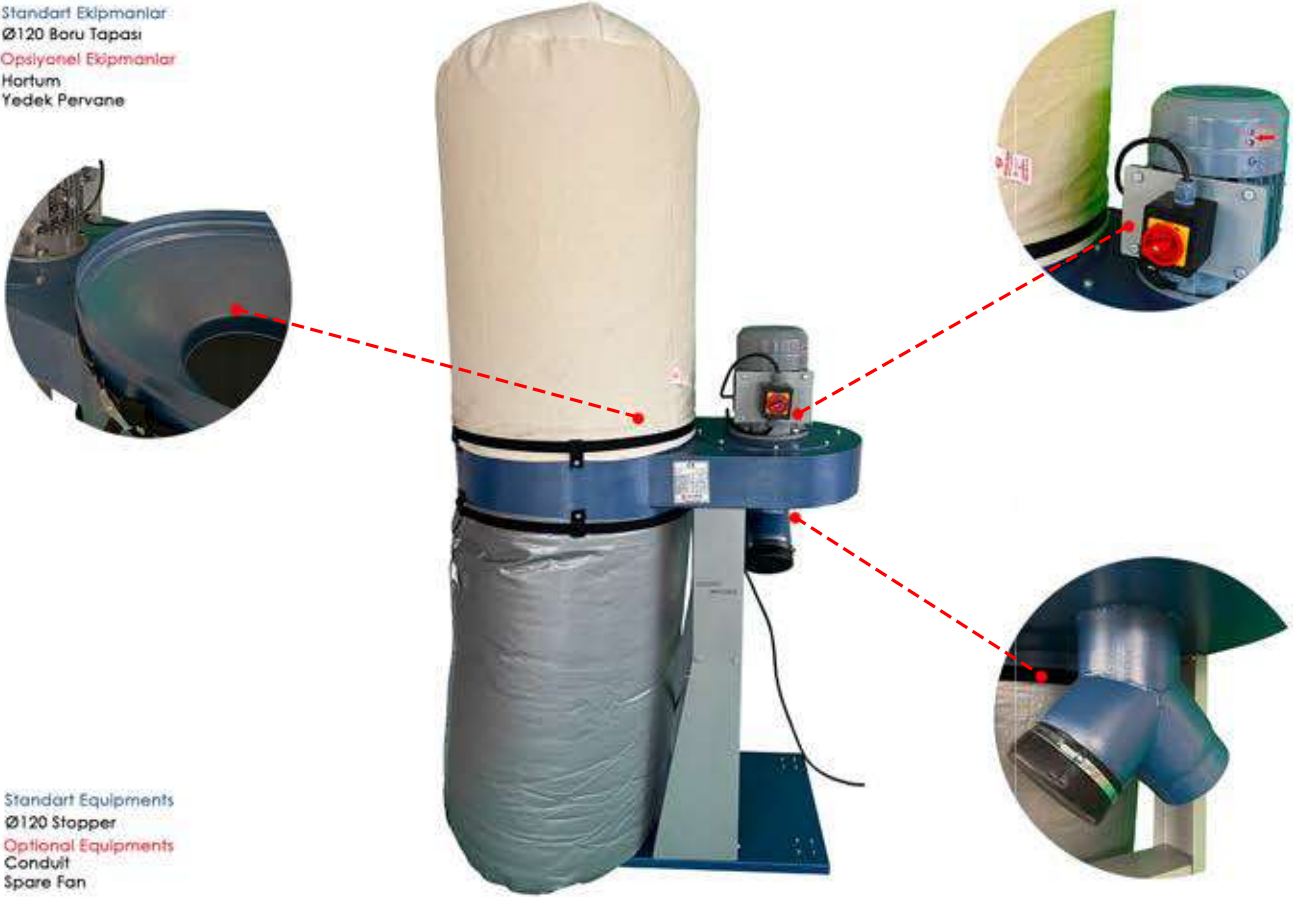

Standart Equipments
Ø120 Stopper
Optional Equipments
Conduit
Spare Fan

Designed and manufactured for suction of dust, chips and non-solid materials.

SPECIFICATIONS

- Easily removable filter and sawdust bag
- Argon Welding
- Maximum filter cleaning with chip funnel
- Two suction pipes
- Cotton Filter
- Disassembled

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	380 V	Suction power / bag volume	2000m ³ / 240 L
Power	1.5 kw / 2 HP	Pipe outlet	2
Frequency	50-60 Hz	Number of wheels	4
Rev.	2850 rpm	Weight	49 / 51 kg
Propeller Diameter	320mm	Machine Dimensioning	1020 * 600 * 1415 mm
Pipe diameter	Ø120mm	Ctn. Box Dimensions	104(l)*62(w)*65(h) cm

İŞKENCELER

Clamps

Ağır İşkence / Heavy Clamp

TEKNİK ÖZELLİK / SPECIFICATIONS	Hareket Laması Moving Plate	35x11 mm (Çelik lama) 35x11 mm (Steel plate)
	Sıkıştırma tablası Squeezing Table	Otomat Çeliği Free Cutting Steel
	Ağız derinliği Nozzle Depth	120 mm 120 mm
	Anma boyu Nominal length	Sıkıştırma ölçüsüdür. Squeezing dimension.
	Standart Ölçüsü Standard dimension	200 mm - 2000 mm 200 mm - 2000 mm

(İsteğe bağlı olarak farklı ebatlarda imal edilebilir. / Can be manufactured in different dimensions according to the request.)

A (mm)	B (mm)	HxS (mm)	C (mm)	Ağ (g)	Weight (g)	Abm.Ad.	Pack. Qty
200	120	35x11	70	2,42		6	
300	120	35x11	70	2,70		6	
400	120	35x11	70	2,98		6	
500	120	35x11	70	3,26		6	
600	120	35x11	70	3,55		6	
700	120	35x11	70	3,83		6	
800	120	35x11	70	4,11		6	
900	120	35x11	70	4,39		6	
1000	120	35x11	70	4,67		6	
1100	120	35x11	70	4,96		6	
1200	120	35x11	70	5,24		6	
1300	120	35x11	70	5,52		6	
1400	120	35x11	70	5,80		6	
1500	120	35x11	70	6,08		6	
2000	120	35x11	70	7,49		6	



Minik İşkence / Mini Clamp

TEKNİK ÖZELLİK / SPECIFICATIONS	Hareket laması Moving Plate	25x6 mm (Çelik lama) 25x6 mm (Steel plate)
	Sıkıştırma tablası Squeezing Table	Otomat Çeliği Free Cutting Steel
	Ağız derinliği Nozzle Depth	80 mm 80 mm
	Anma boyu Nominal length	Sıkıştırma ölçüsüdür. Squeezing dimension.
	Standart ölçüsü Standard dimension	100 mm - 500 mm 100 mm - 500 mm

A (mm)	B (mm)	HxS (mm)	C (mm)	Ağ (g)	Weight (g)	Abm.Ad.	Pack. Qty
100	80	25x6	50	0,84		15	
150	80	25x6	50	0,89		15	
200	80	25x6	50	0,94		15	
250	80	25x6	50	1,00		15	
300	80	25x6	50	1,05		15	
350	80	25x6	50	1,10		15	
400	80	25x6	50	1,15		15	
450	80	25x6	50	1,20		15	
500	80	25x6	50	1,25		15	

Kullanımı

Mobilya sektörü montajlarda hafif ve hassas sıkma işi gerektiren her yerde kullanıma uygundur.

Use

In any place requiring light and sensitive squeezing for furniture industry assemblies.



İŞKENCELER Clamps

Masif İşkence / Corner Clamp

Kullanımı

Mobilya, doğrama ve mermer imalatçıları için çift taraflı sıkma işi gerektiren her yerde kullanılabilir. Masif çalışma için idealdir. Köşe sıkmalarda kullanıma uygundur.

Use

Ideal for furniture, joinery and marble manufacturers, in places where squeezing from both sides needed. It is a should for solid wood works. Appropriate for edge (corner) squeezing.

TEKNİK ÖZELLİK / SPECIFICATIONS	Sıkma boyu Squeezing length	60 mm (Mak.) 60 mm (Max.)
	Sıkıştırma tablası Squeezing Table	Otomat Çeliği Free Cutting Steel
	Ağız derinliği Nozzle Depth	80 mm 80 mm
	Masif eksen mesafesi Massive axis distance	25 mm 25 mm
	Ağırlık Weight	1.2 kg 1.2 kg
	Sabit ay gövde Body	Özel alaşımlı döküm Special alloyed casting



SUNTA TAŞIMA DEMİRİ Chipboard Carry Tool

Kullanımı

Sunta, MDF v.b. plakalar gibi büyük ve hacimli malzemelerin el ile iki kişi tarafından kolayca ve güvenlice taşınmasını sağlar.

Use

It is used to carry voluminous materials such as chipboard, particleboard, etc. easily and safely by two people with their hands.

TEKNİK ÖZELLİK / SPECIFICATIONS	Sevk Shipment	1 Takım (2 Adet) 1 Set (2 pcs.)
	Ağırlık Weight	1.1 kg 1.1 kg
	Ambalaj Packing	25 takım / Çuval 25 Set / Sack



ALÜMİNYUM FREZE TOPU Aluminum Milling Cutter

Çizerli Alüminyum Freze Topu / Aluminum Milling Ball with Cutter

Kod / Code	D	b	α°	V	L	d	Z	Paket / Package
AF-01	85	50	α°	V	L	30	4	12 Adet / pcs.

Çizerli Bıçaklar / Plotter Cutter

Kod / Code	L	H	S	Paket / Package
PB-03	50	12	1.5	10 Adet / Pcs.
PB-04	14	14	3	10 Adet / Pcs.



Makina Ekipmanları Machinery equipment

Makine Sephası & Makine dolabı Makinelerde daha verimli ve stabil çalışmaya olanak sağlamak için imal edilmiştir.

Makine Sephası / Machine Stand



Demonte Şeklindedir.*

Makine Dolabı / Machine Cabinet



Machine stand & Machine cabinet are manufactured to enable more efficient and stable operation on machines.